

# APOLO SERIA COMPATTATORE

**APOLO SERIA  
COMPATTATORE**

## DATI TECNICI



**A-C100**



**A-C200**



**A-C300**




**A-SWD**

## RAPPORTO DI COMPRESSIONE:

**50:1**



## CARATTERISTICHE DI SERIA APOLO

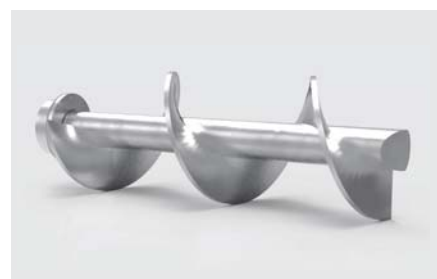


Tecnologia di compressione a vite, inferiore consumo di utilità e maggiore efficienza.



Componenti reputati e di alta qualità rendono la macchina affidabile e durevole.



Sono omologati da CE e conformi agli standard di UL / CSA.

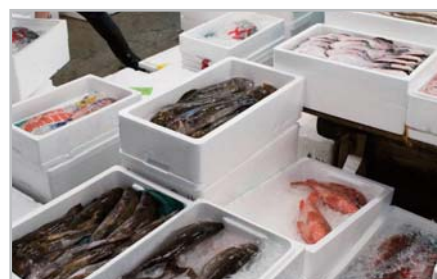

In grado di trattare le scatole di pesci che contengono l'acqua.



Dispositivo che controlla la velocità per evitare fusione di EPS.



Sistema di controllo di SIEMENS garantisce una operazione facile e semplice.

| ARTICOLO                           | A-C100                   | A-C200                   | A-C300                                 |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| Capacità produttiva                | 100 kg per ora           | 200 kg per ora           | 300 kg per ora                         |
| Consumo di energia totale          | 10.25 kw                 | 19.55 kw                 | 29.05 kw                               |
| Consumo di energia di frantumatore | 2.2 kw                   | 4 kw                     | 2*4 kw (o secondo la vostra richiesta) |
| Potenza di ventilatore             | -                        | -                        | 5.5 kw (o secondo la vostra richiesta) |
| Silo volume                        | -                        | -                        | 10 m³ (o secondo la vostra richiesta)  |
| Rapporto di compressione           | 50:1                     | 50:1                     | 50:1                                   |
| Densità di EPS compressato         | 200-400 kg/m³            | 200-400 kg/m³            | 200-400 kg/m³                          |
| Dimensioni del blocco di schiuma   | 300*300 (w/h) mm         | 380*380 (w/h) mm         | 380*380 (w/h) mm                       |
| Dimensioni di tramoggia di carico  | 800*515 (l/w) mm         | 1000*650 (l/w) mm        | 1530*515 (l/w) mm                      |
| Dimensioni                         | 3900*650*2010 (l/w/h) mm | 4940*750*2080 (l/w/h) mm | 4945*4480*4432 (l/w/h) mm              |

| ARTICOLO                                 | A-SWD                                         |                                      |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| A-C200 COMPATTATORE                      | Consumo di Energia                            | 15.55 kw                             |
|                                          | Capacità Produttiva                           | 300 kg per ora                       |
|                                          | Dimensioni del Blocco di Schiuma              | 380x380 (w/h) mm                     |
| Macinatore                               | Consumo di Energia                            | 5.5 kw                               |
| Serbatoio d'acqua (3pz)                  | —                                             | —                                    |
| Aspiratore (3pz)                         | Potenza di motore                             | 5.5 kw                               |
|                                          | Aria quantità/pressione                       | 1300-4800 m³/h / 5000-3500pa         |
| Vasche di contenimento di lavatrice&vite | Potenza di motore                             | 3 kwx2                               |
| Coclea a singola vite                    | Potenza di motore                             | 3 kw                                 |
| Essiccatore / Centrifugo disidratatore   | Potenza di motore                             | 22 kw                                |
| Riscaldatore                             | Potenza di riscaldatore                       | 18 kw                                |
|                                          | Potenza di ogni singolo tubo di riscaldamento | 1.5 kw                               |
| Silo                                     | Volume                                        | 10m³ (o secondo la vostra richiesta) |
| Pompa                                    | Potenza di motore                             | 2.2 kw                               |